

ЛАМИНАЦИЯ


Используются ламинационные пленки немецких производителей Hornschuch и Renolit.

Благодаря инновационной технологии эти пленки позволяют значительно уменьшить нагрев оконного профиля при ярком солнечном свете.


Специальный пигмент отражает до 80% инфракрасного света. Таким образом, нагрев самого профиля снижается на 20 и более процентов.



life like

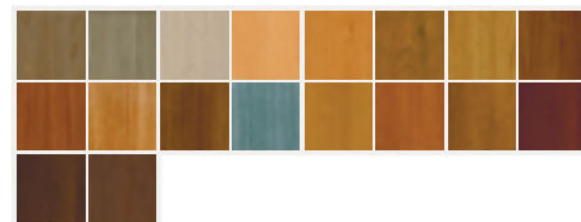

Wood Design

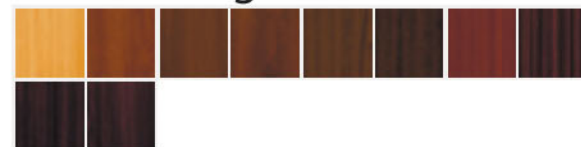

Uni



Uni matt brilliant



Uni matt



Metallic



www.viknaland.ua

VIKNALAND 85 Pro

CREATE
COMFORT



ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА

VIKNALAND

85 Pro

Стеклопакеты:
базовый размер — 48 мм
возможна установка
46 мм и 54 мм

01

Теплопроводность
IFT Rosenheim
1.20 W/(m²·K)*

02

Уплотнитель
коэкструдированный
мягкий PVC

03

Универсальное
армирование
в раме и створке

04

Монтажная ширина 85 мм
7 камер рама/створка

05

Дополнительный
клапан
уплотнения в
створке под
стеклопакет

06

Удаление оси
фурнитурного
паза — 13 мм

07

Три контура
уплотнителей

08

Окно в закрытом
положении
создает 6 камер

09

Возможность
изготовления
трапециевидной
створки с острым
углом 45°

10

* Расчет производился с армирующим профилем